



# Europa

## Svingporte og adgangslåger

Denne enkelt- eller dobbelte svingport er den oplagte løsning adgangskontrol. Med en åbningsradius på 180° muliggøres den optimale plads til at køretøjer og fodgængere kan passere. Portrammen er lavet af firkantet hulstål med enten stålmåtte udfyldning (Pallas) eller balustre (Athos, Heracles og Atlas).

Særlige sikkerhedsfunktioner:

En robust anti-sabotagelås, der er praktisk talt umulig at forcere

En jordstift forsænket i en låseskinne, der går ned i en stopplade (kan også låses i åben position).


Muligheder, der tilbyder klatrebeskyttelse i toppen (porte over 1,5 meter), ellås, åbning/lukning af drivenheder, nødlås på enkeltport (du kan gå ud, men ikke ind).

- **Modulopbygget design, der passer til de fleste steder og løsninger**
- **Vedligeholdelsesfri**
- **Bredde på op til 10 meter; højde op til 2,5 meter**
- **Justerbare hængsler**
- **Stort udvalg af fyldninger og låse**

**Ekspert i perimetersikring**



## Tegninger (dimensioner i mm)

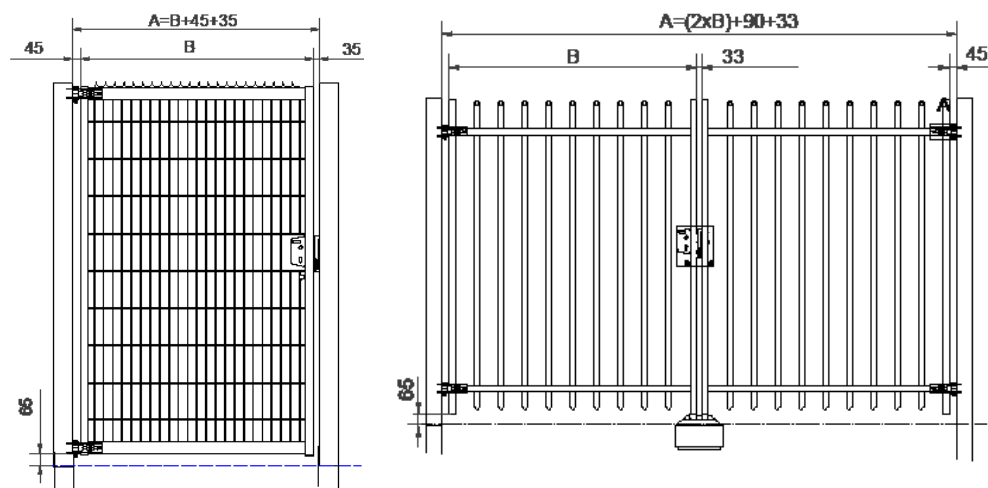

## Tekniske specifikationer

Type enkelt-fløjet	Højde						Bredde på portfløj (B)	Åbningsredde (B + 35)	Type dobbelt-fløjet	Højde						Bredde på portfløj (B)	Åbningsredde (B + 35)
	1000	1250	1500	1800	2000	2500				1000	1250	1500	1800	2000	2500		
EU10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	978	1001	EU1010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	978	1989
EU12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1242	1277	EU1212	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1242	2517
EU15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1506	1541	EU1515	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1506	3045
EU20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2034	2069	EU2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2034	4101
EU25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2430	2465	EU2525	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2430	4893
EU30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2958	2958	EU3030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2958	5949
EU35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3486	3521	EU3535	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3486	7005
EU40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4014	4049	EU4040	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4014	8061
EU45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4410	4445	EU4545	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4410	8853
EU50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4938	4973	EU5050	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4938	9909

<b>Materiale</b>	Stål
<b>Farver (andre farver er mulige ved forespørgsel)</b>	RAL 6005 (mørkgrøn) RAL 6009 (grangrøn) RAL 7016 (antracit) RAL 9005 (svart)
<b>Finish</b>	Varmgalvaniserede (HDG) Pulverlackede (80 µm belægning; 80 buchholz hårdhet)
<b>Udfyldning</b>	Stålnätspanel Pallas Vertikale profiler (Atlas, Athos, Heracles) (132 mm centrum till-centrum)
<b>Låsning</b>	Mekanisk, anti-push/pull
<b>Portfløje</b>	Enkel eller dobbel
<b>Håndtag</b>	Stålhåndtag (120 mm)
<b>Montering</b>	Stolpe (100 x 100 mm) Stolpe (140 x 140 mm) Mur
<b>Åbning</b>	Manuel eller automatisk

## Certifikat

- Alle stolper er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- CE certificeret
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varm galvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

## Tilbehør

- Lås med alu-belægning
- Klatrebeskyttelse
- Stort udvalg af låse (også elektriske låse)
- Nød- / panik- / evakueringslås med alu-belægning
- Dobbelt cylinderlås (til brandvæsenet)