



Heracles

Balusterhegn i elegant design

Hegnet kombinerer en klassisk stil med holdbarhed og sikkerhed. De vertikale balustre er svejset imellem top- og bundskinnen, der danner en sikker indhegning (balustrenes diameter afhænger af hegnehøjden for at sikre maksimal styrke).

Den øvre overflade af top- og bundskinnen er afrundet for at undgå fugt og snavs.

På toppen af de høje hegn er der svejset en savtakket skinne på for at forhindre, at hegnet kan klatres op af.

Hegnspanelerne er fastgjort til solide kvadratiske stolper ved særlige sikkerhedsklemmer (eller valgfri beslag). Stolperne kommer i forudbestemte længder for på bedstevis at tilpasses terrænforholdene og monteringskravene:

- Stolper (S) med et fodplade er fastgjort med kemisk limanker på forudstøbt fundament i terrænhøjde
- Lange stolper (L) er fastgjort ved in situ betonfundamentet og

graves ned i jorden

- Ekstra lange stolper (XL) drives dybt ned i jorden og kræver derved ikke et betonfundament

Hængslede paneler (maks. 40°) og hængende paneler er tilgængelige ved ujævnt terræn og små skel (vandløb, grøfter).


Denne type hegn er efterspurgt, da det egner sig godt til kontorbygninger, skoler og andre synlige lokationer.

- **Elegant design til højtprofileret lokationer**
- **Let at kombinere med adgangskontrol og ADK**
- **Sikkert og velegnet til alle typer terræn**
- **Savtakket liste for at forhindre klatring**
- **Fugt- og snavsafvisende overflader**

Ekspert i perimetersikring



Tegninger (dimensioner i mm)

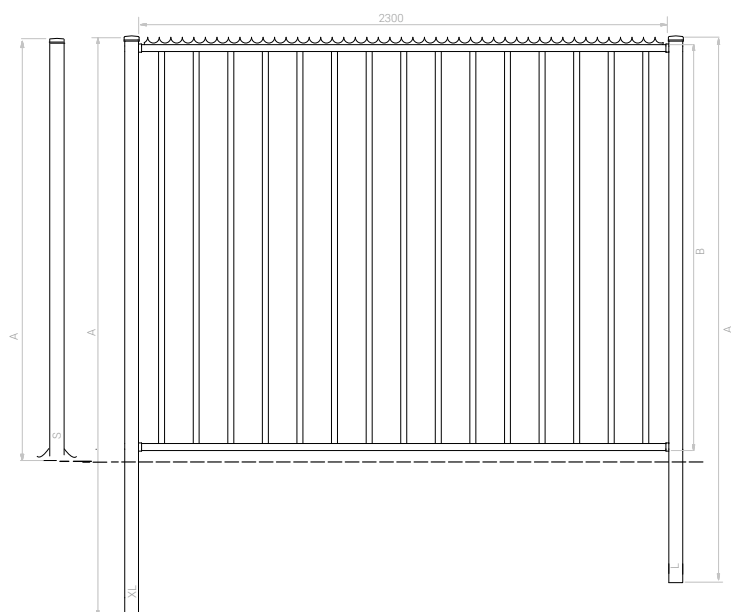

Tekniske specifikationer

Type	Hegnshøjde	Panel højde (B)	Stolpe længde (A)			Baluster diameter	Savtakket liste
			Stolpe S	Stolpe L	Stolpe XL		
Heracles 80	800	740	820	1450	1700	26	
Heracles 100	1000	940	1020	1700	1900	26	
Heracles 125	1250	1190	1270	1900	2150	26	
Heracles 150	1500	1440	1520	2150	2400	26	✓
Heracles 180	1820	1760	1840	2650	2800	26	✓
Heracles 200	2020	1961	2040	2800	3000	26	✓
Heracles 250	2460	2400	2480	3350	3500	30	✓

Materiale	Stål
Farve (andre farver er tilgængelige ved forespørgsel)	RAL 6005 (mosgrøn) RAL 6009 (olivengrøn) RAL 7016 (antracitgrå) RAL 9005 (sort)
Behandling	Varmgalvaniseret eller pulverlakeret (80 µm thick; 80 buchholz hardness)
Centre-to-centre	150 mm (132 mm option)
Top- og bundskinnemål	50 x 30 x 25 mm rounded on top
Stolpeprofil	60 x 60 mm
Stolpe centre-to-centre	2360 mm (blind connection) 2420 mm (bracket connection)

Klassificeringer

- Kvalitetstandard er S235JRH - EN 10219 og EN ISO 1461 varmgalvaniseret
- Pulverlakering iht til EN 5254
- Klemmer er galvaniseret stål Fe P02 G 275NC iht EN 10154
- Alle andre fastgørelseselementer er rustfrit stål A2 iht DIN 267-11

Tilbehør

- Euro svingport
- Delta skydeport
- Strømhegn