



Triton

Stålmåttehegn


Heras Triton stålmåttehegn bliver ofte benyttet hvor der opsættes mange meter og vil på sigt overtage det traditionelle fletvævs hegn, grundet pris og ingen vedligeholdelse..

Overklating er næsten umuligt grundet dets maskestørrelse. Hegnet er modulopbygget og kan udbygges og flyttes uden større omkostninger.

Kan monteres op til 8 meters højde. .

- **Sikkert og æstetisk**
- **Økonomisk løsning**
- **Kan integreres med andre sikringsløsninger**
- **Næsten umuligt at klatre over**

Tegninger (dimensioner i mm)

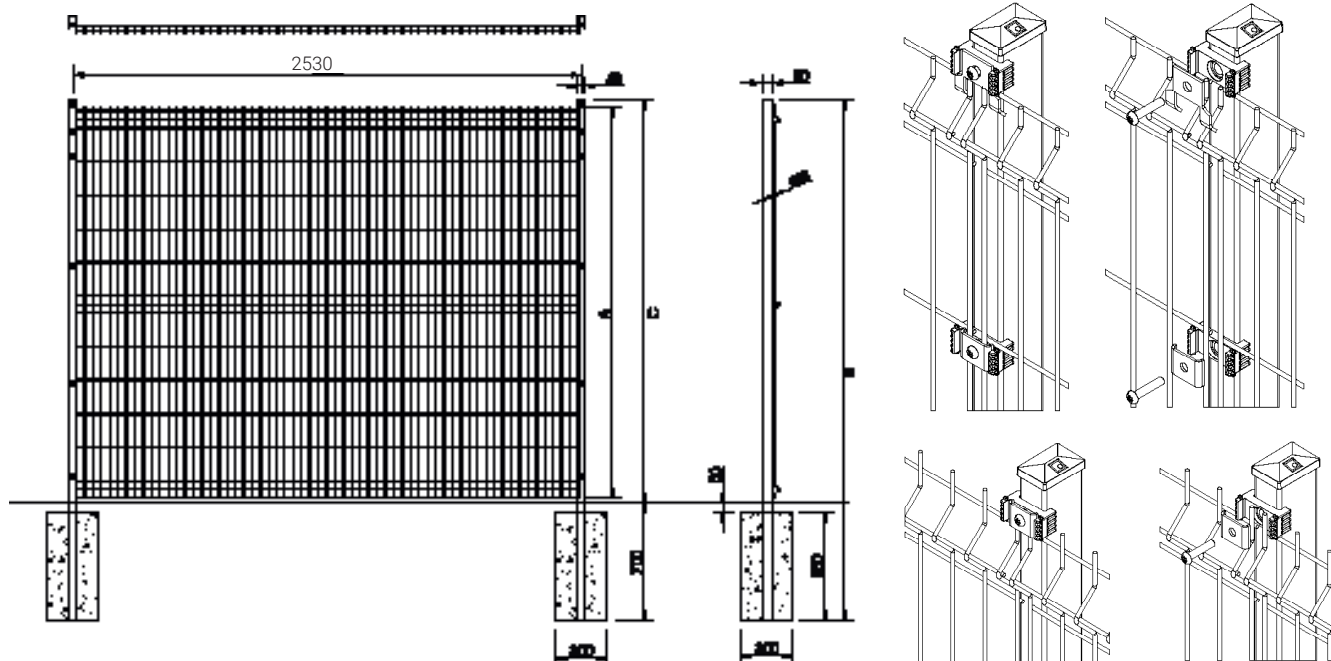

Tekniske specifikationer

Type	Panel højde (A)	Stolpelængde med betonomfatning (B)	Stolpelængde med fodblade (C)	Antal fastgørelser
Triton 180	1730	2400	1900	6
Triton 200	1930	2600	2100	6
Triton 240	2330	3000	2500	7

Materiale	Svejsset rundstål
Farver (Mulighed for andre farver mod tillæg)	Standard RAL farver
Finish	Varmegalvaniseret og pulverlakeret
Panel bredde	2510 mm
Stolpe center-til-center	2530 mm
Stolpe profil	60 x 40 mm
Stolpe diameter	5 mm
Vertikal stolpe afstand	50 mm
Horisontal stolpe afstand	200 mm

Klassificeringer

- Alle pæle er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

Tilbehør

- Pigtråd
- Skrå udlægger 45 grader til pigtråd, enkelt
- Skrå udlægger 45 grader til pigtråd dobbelt
- Stolper på fodplade, til montering på eksempelvis betondæk og lign.
- Strømhegn