



sGate uden spor

Indgangskontrol / Højhastighedsport

Denne foldeport byder på en ideel kombination af adgangskontrol, sikkerhed, hastighed og driftsmæssige pålidelighed til steder med hyppig gennemkørsel, hvor der er behov for adgangskontrol.

sGate uden spor er ideelt til lokaliteter, hvor:

- Ubegrænset højde er vigtig
- Hvor vejen er uegnet til et spor (fx pga. sand, sten, affald, der blokerer sporet)
- Porten skal integreres med en eksisterende hegnslinje
- Åbningshastighed og optimal sikkerhed er væsentlige faktorer


Porten fås i en lang række bredder i enkelt- eller dobbeltbladversion, og porten kan skræddersys, så den passer perfekt til din lokation. Holdbare og vedligeholdelsesmæssige komponenter sikrer kvalitet og kontinuitet. Alle overflader er ekstremt robuste med galvaniseret og dobbelt pulverlakeret finish i høj kvalitet i et bredt udvalg af farver. For at sikre en

absolut glat overflade og et fremragende samlet udseende er hver sGate behandlet med en epoxyprimer + pulverbelægning i henhold til EN 15773. Andrivning (med nødudløsning) er indbygget i begge søjler og er tilgængeligt gennem aflåselige serviceluger. Den dobbelte drivaksel giver optimal kraftfordeling af motor til portplade.


De 2 sæt fotoceller garanterer sikre bevægelser, hvor hvert sæt har sin egen kanal for at forhindre interferens. Særlige sikkerhedslistre forhindrer knusning ved sammenføjningspunkter.

- **Hurtig og pålidelig åbne-/lukkesekvens**
- **Integreres perfekt med hegnslinjen**
- **Jævne bevægelser med lavt slid**
- **Nemt at integrere med sikkerhedsfunktioner**
- **Robust stålramme med mulighed for flere farver og fyldning**

Tegninger (dimensioner in mm)

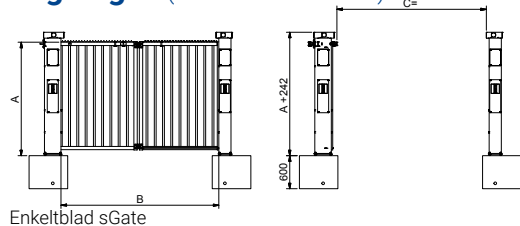

Enkeltblad sGate

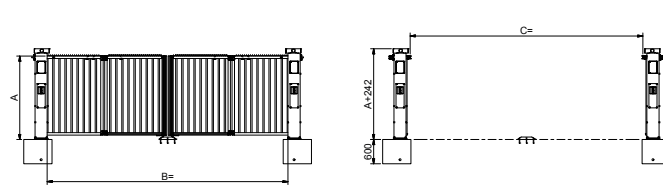

Dobbeltblad sGate

Tekniske specifikationer

	Type	Højder (A)															Åben bredde (B) ca.	Fri åbning (C)
		Stangudfyldning			Pallas- / Uni-udfyldning			Zenith			(Perfo) plade-udfyldning			(Fuld) pladeudfyldning				
		2000	2500	3000	2000	2500	3000	2000	2500	3000	2000	2500	3000	2000	2500	3000		
Dobbeltblad sGate	SG30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3000	2670
	SG35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3500	3170
	SG40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4000	3670
	SG45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4500	4170
	SG50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	5000	4670
	SG55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2		5500	5170
	SG60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2			5920	5670
	SG65	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2				6420	6170
	SG70	2	2	2	3	3	3	2	2		2	2					6920	6670
	SG75	2	2	2	3	3	3	2			2						7420	7170
SG80	2	2	2	3	3	3										7920	7670	
Enkeltblad sGate	SL30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2				2850	2670
	SL35	2	2	2	3	3	3	2	2		2	2					3350	3170
	SL40	2	2	2	3	3	3										3850	3670

Vindklasse 2 / 3

Materiale	Ramme og udfyldning: stål Hængsler: rustfrit stål
Farve (andre farver efter anmodning)	RAL 6005 (mosgrøn) RAL 6009 (grangrøn) RAL 7016 (antracit) RAL 9005 (sort)
Overfladebehandling	Galvaniseret (varmeforzinkning) med en epoxyprimer og pulverlakering (160 µm tyk; 80 buchholz hårdhed)
Udfyldning	<ul style="list-style-type: none"> Lodrette firkantede søjler (drejet 45 grader): <ul style="list-style-type: none"> - 25 x 25 mm (standard) - 30 x 30 mm (valgmulighed) Runde, lodrette søjler: <ul style="list-style-type: none"> - 26 mm (valgmulighed) Svejet net (valgmulighed) Perforeret plade (valgmulighed) Lexan (valgmulighed)
Drivmotorer	Elmotor (230 VAC, 16 A) indbygget i søjlerne
Åbne-/lukkehastighed	1 m/sec
Søjleprofil	220 x 220 mm i op til 6 m bredder * 300 x 300 mm i 6 til 8 m bredder Enkeltblad sGate: altid 300 x 300 mm
Rammeprofil	60 x 60 mm

Certifikater

- Certifikater (CE)
- Ydeevnedeklaration (DoP)
 - Byggevareforordning (305/2011)
 - EN 13241
 - EN 12424 (Vindklasse 2/3)
- Overensstemmelseserklæring (DoC)
 - Maskindirektivet (2006/42/EC)
 - EN 13241
 - EMC-direktivet (2014/30/EU)

Foreslået tilbehør

- Advarselslamper indvendigt og/eller udvendigt
- Ekstra detektionssløjfer for køretøjer
- Ekstra fotoceller
- Blinkende advarselslampe, når portpladen er i bevægelse
- Advarselssirene, når portpladen er i bevægelse
- Center catch (standard inkluderet i bredder fra 6 til 8 m)



Stentoft Hegn

Kometvej 22 | 6230 Rødekrone
+45 2961 3662 | info@stentoft-hegn.dk | stentoft-hegn.dk

SER Hegn

Prins Christians Kvarter 26 | 7000 Fredericia
+45 7586 8296 | info@ser-hegn.dk | ser-hegn.dk

Moosdorf Hegn

Olievej 3-5 | 9220 Aalborg
+45 9815 9444 | info@moosdorf.dk | moosdorf.dk

SER Hegn ØST

Egegårdsvej 24 A-B | 2610 Rødovre
+45 4717 3757 | infoost@ser-hegn.dk | ser-hegn.dk

