



Delta

Adgangskontrol / Skydeport

I denne enkelt- eller dobbeltfløjede skydeport indgår den seneste teknologi og skydeporten er afprøvet med positivt resultat for alle relevante sikkerhedsstandarder (EN og BS).


Portrammen er lavet af sektioner med firkantede hulprofiler i stål med mulighed for at vælge udfyldninger med lodrette firkantede (Athos) eller runde stænger (Heracles/Atlas). Denne fritsvævende skydeport fås i et stort udvalg af bredder og højder, og har intet spor eller hjul, som kan blokeres af snavs eller sne. Dette sikrer problemfri åbning/lukning og reducerer behovet for vedligeholdelse.

Hovedportens transportbjælke er lavet af letvægtsaluminium, og hele konstruktionen er perfekt afbalanceret for give let manuel eller motordreven betjening. Alle portoverflader er ekstremt robuste med galvaniserede eller pulverlakerede overflader af høj kvalitet (i et bredt udvalg af farver).

Porten er ideel til havne samt travle industri- og erhvervsområder, hvor en bred indgang er uundværlig.

- **Plug & Play for nem installation og betjening**
- **Letvægt og design, som kræver minimal vedligeholdelse**
- **Meget stor åbningsbredde (maks. 19 meter)**
- **Let at integrere med sikkerhedsudstyr**
- **Robust stålramme med mulighed for at vælge udfyldning med lodrette stænger og forskellige farver**

Tegninger

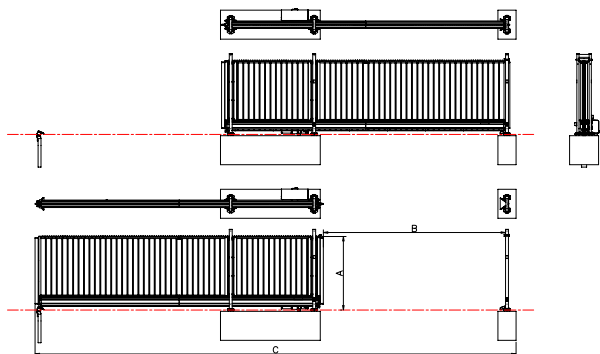

Tekniske specifikationer (dimensioner i mm)

Type (enkelt-fløjet)	Åbningsbredde (B)		Samlet bredde (C)	Porthøjder (A)						
	Manuel	Automatiseret		1000	1250	1500	1800	2000	2300	2500
Delta 30	3172	3072	8858	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 40	4222	4122	10958	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 50	5122	5022	13258	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 60	6022	5922	15058	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 70	7322	7222	18158	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 85	8522	8422	20558	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
Delta 95	9422	9322	22358	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	

Type (dobbelt-fløjet)	Åbningsbredde (B)		Total bredde (C)	Porthøjder (A)						
	Manuel	Automatiseret		1000	1250	1500	1800	2000	2300	2500
Delta 30 30	6410	6319	17252	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 40 40	8510	8419	21452	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 50 50	10310	10219	26052	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 60 60	12110	12019	29652	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 70 70	14710	14619	35852	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 85 85	17110	17019	40652	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
Delta 95 95	18910	18819	44252	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	

* fås ikke med Athos (lodrette firkantede stænger) udfyldning

Materiale	Ramme: stål som tåler store belastninger Bjælke: aluminium
Farve (andre farver fås på anmodning)	RAL 6005 (mosgrøn) RAL 6009 (grangrøn) RAL 7016 (antracitgrå) RAL 9005 (dybsort)
Finish	Galvaniseret (varmforzinket) Pulverlakering (80 µm tyk; 80 buchholz hårdhed)
Fløj	Enkel eller dobbelt
Udfyldning	Lodrette runde/firkantede stænger; 143 mm centerafstand (136 mm er muligt)
Drev	Manuel eller elmotor (se separat HMD datablad)

Anbefalet tilbehør / anbefalede produkter

- Adgangskontrolsystem
- HMD (Heras Motor Drive)

Stentoft Hegn

Kometvej 22 | 6230 Rødeko
+45 2961 3662 | info@stentoft-hegn.dk | stentoft-hegn.dk

Moosdorf Hegn

Olievej 3-5 | 9220 Aalborg
+45 9815 9444 | info@moosdorf.dk | moosdorf.dk

SER Hegn

Prins Christians Kvarter 26 | 7000 Fredericia
+45 7586 8296 | info@ser-hegn.dk | ser-hegn.dk

SER Hegn ØST

Egegårdsvej 24 A-B | 2610 Rødovre
+45 4717 3757 | infoost@ser-hegn.dk | ser-hegn.dk

Certifikater

- Certifikater (CE)
- Ydeevnedeklaration (DoP)
 - Byggevareforordning (305/2011)
 - EN 13241
 - EN 12424 (Vindklasse 3)
- Overensstemmelseserklæring (DoC)
 - Maskindirektivet (2006/42/EC)
 - EN 13241
 - EMC-direktivet (2014/30/EU)

Bestillingsoplysninger

Kontakt os for at få præcise oplysninger vedr. bestilling.

